



→ Rampa hidráulica para furgonetas, camiones, remolques y semi-remolques

## DH-AC.10 • 1000 kg




La DH-AC es **una rampa hidráulica ligera**, con plato de aluminio y un acabado estético excelente. Como el mecanismo de cierre está incorporado en 2 columnas montadas en la apertura de la puerta de la carrocería, ninguna parte del mecanismo de cierre (muelles, cilindros,...) son visibles desde fuera.

La DH-AC es tradicionalmente usada para el transporte de caballos u otros animales. Más recientemente, está siendo usada también para otras aplicaciones como la recogida de cubos de basura, transporte de equipo de jardinería (pequeños tractores, cortacésped,...)

Para el transporte de animales vivos, están disponibles las columnas en acero inoxidable (opción OAT130).

# Rampa hidráulica ligera con plato de aluminio

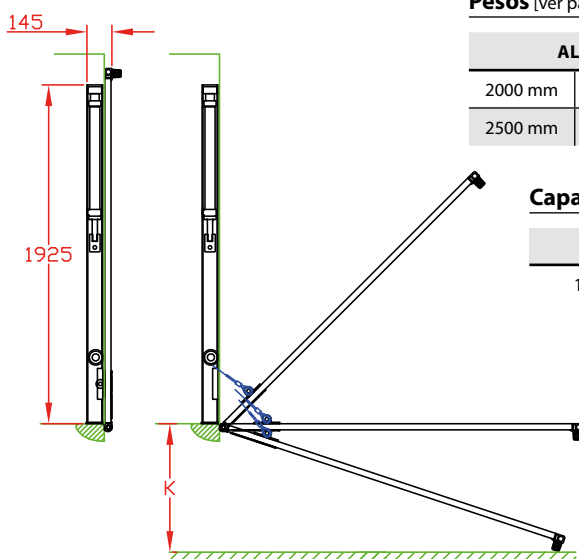

## Pesos [ver pág. 15]

ALU	
2000 mm	210 kg
2500 mm	235 kg

## Capacidad

CAP
1000 kg

## Especificaciones Técnicas

Bastidor	2 columnas verticales de 90x90 mm, montadas en la apertura de la puerta, contra el marco de la carrocería
Cilindros	2 cilindros (1 en cada columna)
Material del plato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluminio, acabado fresado natural</li> <li>3 bloques abisagrados, para ser soldados o atornillados al travesaño inferior del vehículo</li> </ul>
Largos estándar de plato	2000 - 2500 mm Disponibles otros largos bajo petición (OAP302.A)
Ancho estándar de plato	Variable a intervalos de 5 mm
Mando estándar [ver pág. 11]	OAE030.BT
Acabado estándar del bastidor	Protección PLUS [OAT102]