



→ Plataforma PMR para monovolúmenes, minibuses y ambulancias

DH-PH1.03 • 300 kg




La DH-PH1 es una plataforma con un **brazo de elevación recto**, adecuada para montarla tras las puertas traseras o laterales en una amplia gama de monovolúmenes, minibuses y ambulancias.

En su diseño estándar, la DH-PH1 tiene su posición de trabajo justo dentro de las puertas del vehículo. Como opción, puede ser equipada con un **bastidor articulado**, que permite colocar el plato contra el lateral del vehículo, dejando completamente libre el acceso al mismo.

La DH-PH1 puede ser montada en la parte trasera o en la lateral; a la izquierda o derecha de la apertura de la puerta.


Opción OWU007

(Incompatible con la opción OWU006)

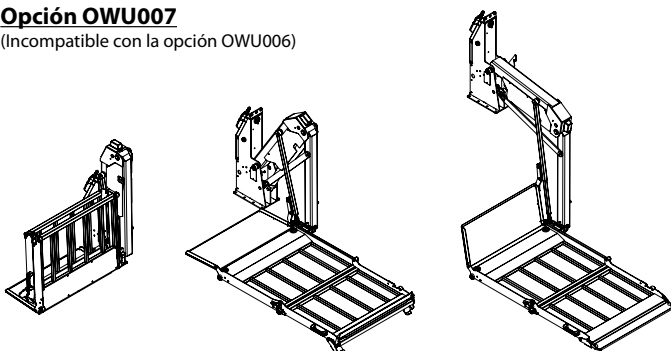


Acceso libre, flexible y fácil de usar

OWU006 en posición de carretera
montaje lateral derecho

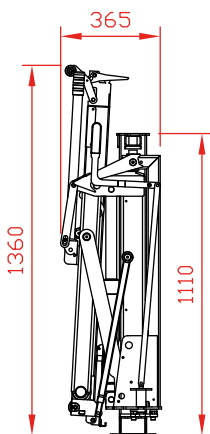

OWU006 en posición de trabajo
montaje lateral izquierdo

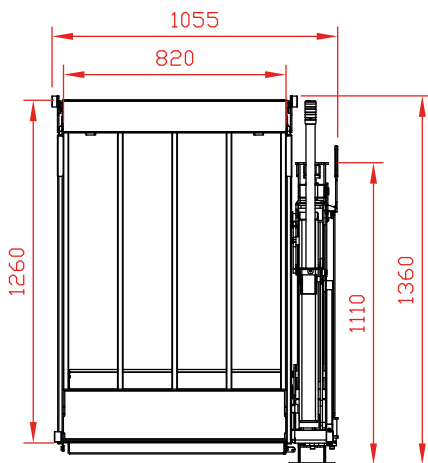

Capacidad

Pesos [ver pág. 15]

Dimensiones de montaje

CAP		Estándar	OWU006	BRAZO	600	700
300 kg	1260 mm	123 kg	139 kg	K máx.	700	950

Especificaciones Técnicas

Bastidor	<ul style="list-style-type: none"> • 1 brazo de elevación • Estándar = bastidor fijo: el plato cerrado permanece en la apertura de la puerta • Opción OWU006 = bastidor articulado: el plato puede ser guardado en la posición de carretera contra el lateral del vehículo
Cilindros	1 cilindro de elevación
Tipo de recorrido [ver pág. 8-9]	Plato plano, recorrido en horizontal
Características del plato	<ul style="list-style-type: none"> • Plato reforzado con malla de acero • Freno de sillas automático en el extremo posterior del plato • Puente automático y "guarda dedos" en el extremo frontal del plato
Barandillas de seguridad	1, plegable automáticamente
Largos estándar de plato	1080 - 1170 - 1260 mm Otros largos bajo pedido (OWP002.L)
Anchos estándar de plato	820 estándar / 720 opcional (OWP002.W)
Mando estándar [ver pág. 10]	OAE001
Acabado estándar del bastidor	Protección PLUS [OAT102]